

Fiche technique

PACKS PROTECTION DE LA CHAUDIÈRE MURALE

Fonction

Ce pack permet une protection complète de la chaudière murale, tout en conservant un encombrement minimal.

Gamme




PR54520XP

PROTECCMXP : 3/4"
Chauffage & ECS



PR54520XSD

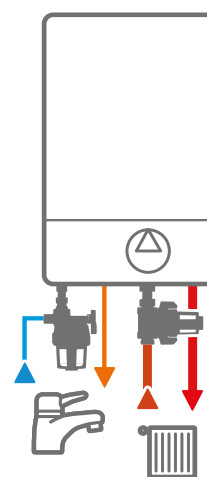

PROTECCMXPSL : 3/4"


Chauffage



SAD20SL



PR54520XSD

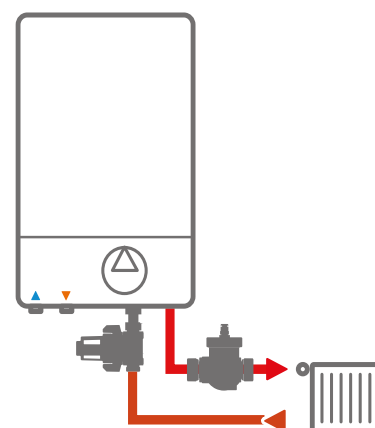

POT DE DÉCANTATION DIRTMAG® XSD : PD54520XSD


Fiche technique
complète


Contenu dans :

- **PACK PROTECCMXP**
Chauffage & ECS

- **PACK PROTECCMSL**
Chauffage

Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps :	laiton EN 12165 CW617N, nickelé
Raccords :	laiton EN 12165 CW617N, chromé
Joints d'étanchéité :	EPDM
Bol porte-filtre :	PA 12
Capot porte-aimant :	PA6G30
Filtre :	acier inox EN 10088-2 (AISI 304)
Sphère :	laiton EN 12165 CW617N, chromée
Poignée vanne à sphère :	PA6G30


Performances

Fluides admissibles :	eau, eau glycolée
Pourcentage maxi de glycol :	30 %
Pression maxi d'exercice :	3 bar
Plage de température d'exercice :	0/+90 °C
Dimension des mailles du filtre :	400 µm
Induction magnétique aimant :	0,475 T

Raccordements

Côté chaudière :	3/4" M (ISO 228-1)
Côté retour installation :	3/4" M (ISO 228-1)
Raccord à double écrou tournant :	3/4" F (ISO 228-1)

Dimensions

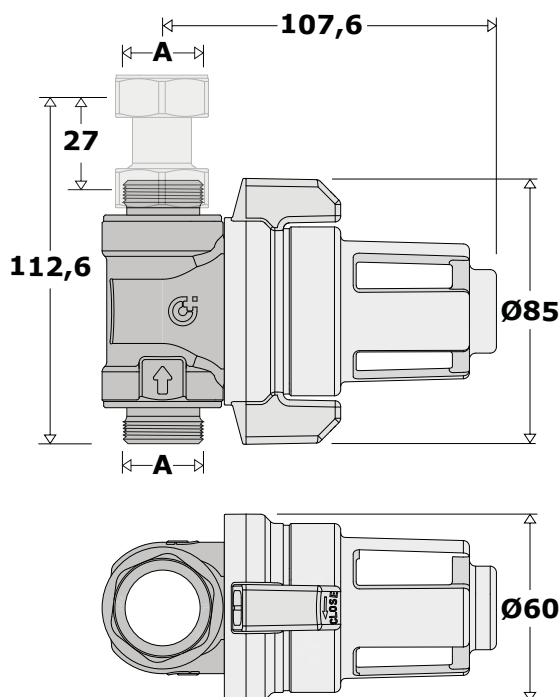

Code	A	Poids (Kg)
PD54520XSD	3/4"	0,77

DOSEUR POLYPHOSPHATE E.C.S. CALEFFI® XP : PR54520XP


Fiche technique
complète


Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps :	laiton EN 12165 CW617N, chromé
Raccords :	laiton EN 12165 CW617N, chromés
Joints d'étanchéité :	EPDM
Sphère :	laiton EN 12165 CW617N
Poignée vanne à sphère :	PA66G30
Cristaux :	sels polyphosphates pour eau potable conformea à la norme NF EN 1208
Réservoir sels :	PA 12
Granulés de couleur foncée :	EPDM

Performances

Fluides admissibles :	eau potable à usage domestique
Pression maxi d'exercice :	6 bar
Plage de température d'exercice :	+5 /+30 °C
Plage de température ambiante :	+5 /+40 °C
Capacité maxi de recharge :	110 g
de cristaux	

Raccordements


Côté chaudière :	1/2" M (ISO 228-1)
Côté eau froide :	1/2" M (ISO 228-1)
Raccord :	1/2" F

Contenu dans :

- PACK PROTECCMXP

Chauffage & ECS

Dimensions

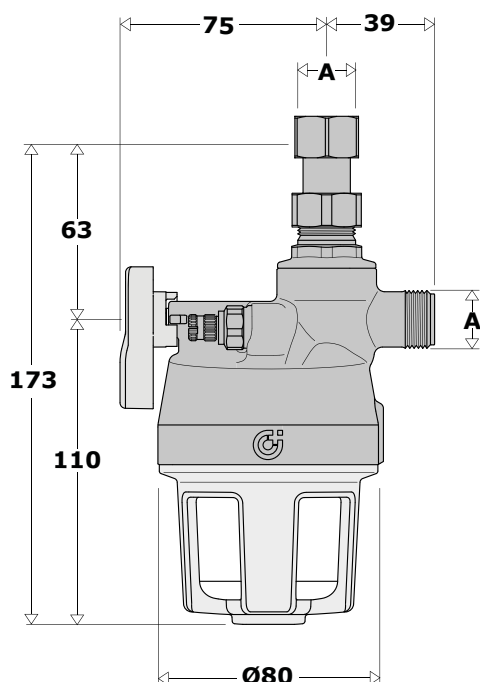

Code	A	Poids (Kg)
PR54520XP	1/2"	0,77

DÉGAZEUR DISCALSLIM® : SAD20SL


Fiche technique
complète


Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps :	PPAG40
Flotteur :	PP
Guide et tige flotteur :	laiton EN 12164 CW614N
Levier flotteur et ressort :	acier inox EN10270-3 (AISI 302)
Joints :	EPDM

Performances

Fluides admissibles :	eau, eau glycolée
Pourcentage maxi de glycol :	30 %
Pression maxi d'exercice :	3 bar
Pression maxi de purge :	3 bar
Plage de température d'exercice :	0 /+110 °C

Raccordements


Vidange :	avec bouchon hygroscopique
-----------	----------------------------

Contenu dans :

- PACK PROTECCMSL

Chauffage


Dimensions

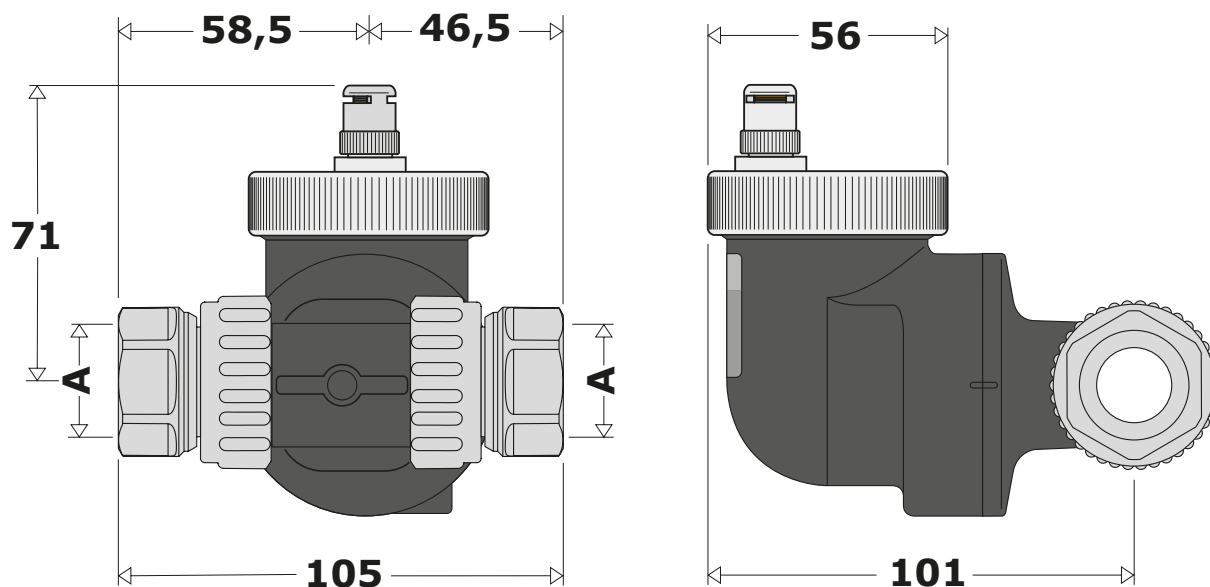


Code	B	Poids (Kg)
SAD20SL	3/4"	0,634

Schéma d'application

PROTECCMXP : PACK SÉCURITÉ CHAUDIÈRE MURALE XP

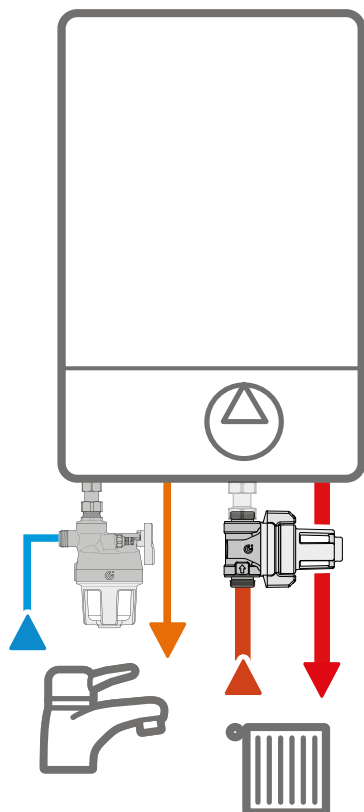

PROTECCMSL : PACK SÉCURITÉ CHAUDIÈRE MURALE SLIM

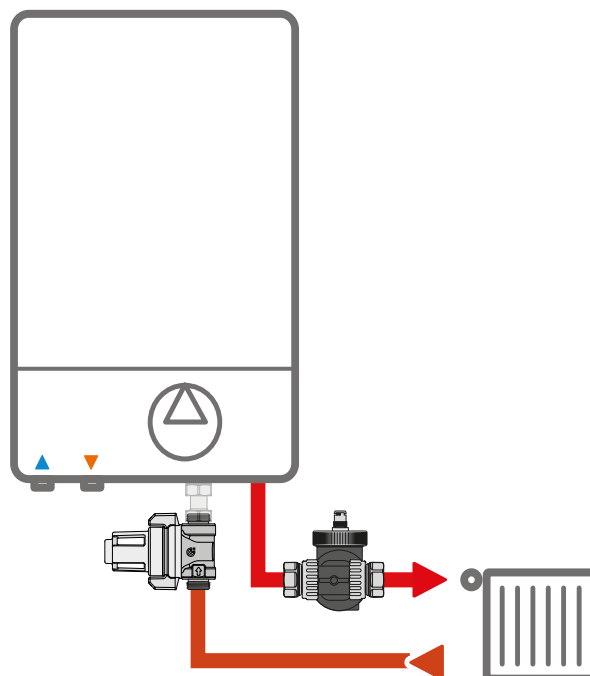

Accessoires

**Recharge pour doseur polyphosphate
E.C.S. CALEFFI XP® : PR54520XP**



Code

ZRPR545

**Bouchon hygroscopique de sécurité
pour dégazeur DISCALSLIM® :
SAD20SL**



Code

ZBH

Matière

Chromé